



Konsola do wodomierza z zaworami prostymi i skośnymi

WODA

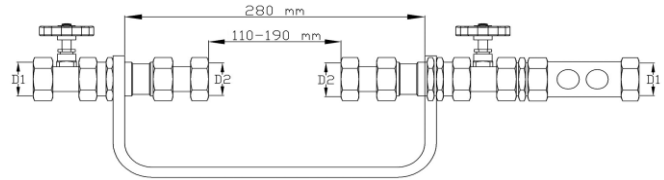

DN	Indeks	D1	D2
15	TH-1026-0015-4	3/4"	3/4"
20	TH-1026-0020-4	1"	1"

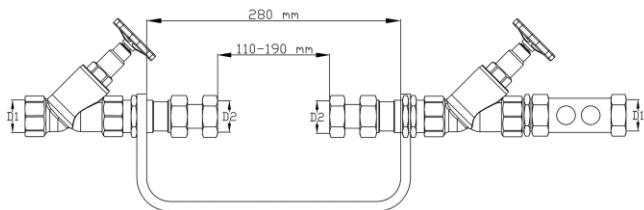

DN	Indeks	D1	D2
15	TH-1027-0015-4	3/4"	3/4"
20	TH-1027-0020-4	1"	1"

Opis wyrobu:


- Długość montażowa wodomierza: 110-190 mm
- Umożliwia zainstalowanie wodomierza na przyłączy wodociągowym zgodnie z obowiązującymi normami,
- Przystosowana do montażu wodomierzy,
- Wyposażona w zawór antyskażeniowy,
- Zabezpieczona przed korozją za pomocą powłoki epoksydowej.

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C

Zawór przelotowy miedziany prosty i skośny


WODA



Indeks	G	L	H	D
TH-1101-0015-4	15	52	60	50
TH-1101-0020-4	20	60	67	50
TH-1101-0025-4	25	72	82	60

Opis wyrobu:

- Głowica i korpus miedziany nie ulega korozji
- Trwałe grzybkowe zamknięcie – EPDM / gniazdo miedziane
- Zwiększony przepływ przy zastosowaniu zaworów skośnych
- Prosty demontaż głowicy
- Zdecydowanie trwalsze w porównaniu z zaworami kulowymi



Indeks	G	L	H	D
TH-1106-0020-4	20	61	65	50
TH-1106-0025-4	25	74	86	70

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C